



1.
Fnugfilteret tages ud

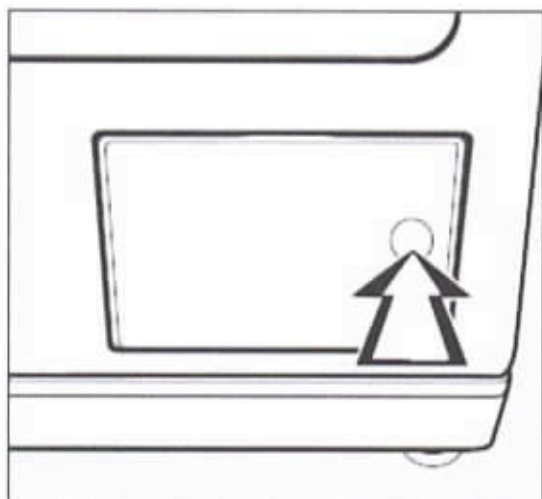


- Tryk på højre side af klappen for at åbne den.

2.

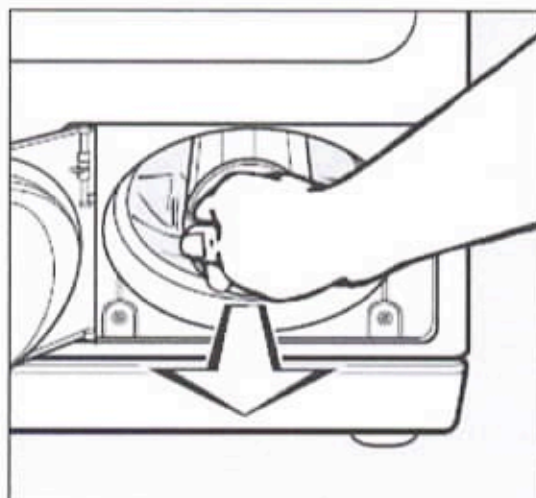

- Tag fat i grebet, og træk fnugfilteret ud.

3.
Fnugfilteret demonteres

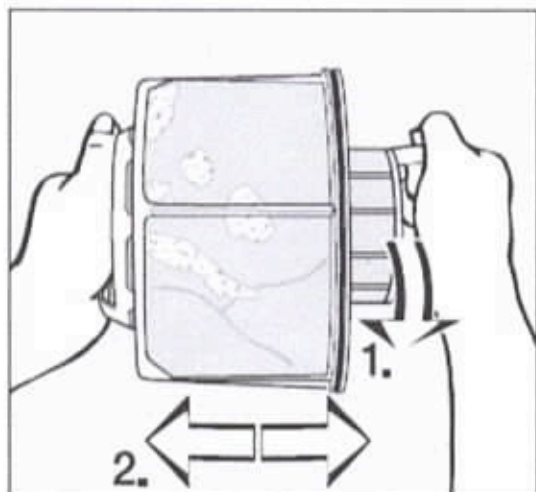

- Hold fast i grebene på fnugfilteret, og drej den indvendige del af det i pilens retning (1).
- Træk de to fnugfilterdele fra hinanden (pileretning 2).

4.
Fnugfilterdelene rengøres tørt



- Tør eller sug fruggene af.